


Method for the manufacturing of tooth crowns and/or dental bridges

Patent number: EP0943295
 Publication date: 1999-09-22
 Inventor: FILSER FRANK DIPL ING (CH); GAUCKLER LUDWIG
 PROF DR (CH); KOCHER PETER (CH); LUETHY
 HEINZ PROF DR (CH); SCHAEERER PETER PROF DR
 (CH)

Cited documents:

 EP0580565

Applicant: EIDGENOESS TECH HOCHSCHULE (CH)
 Classification:
 - International: A61C13/00
 - european: A61C13/00C1

Application number: EP19980810230 19980317
 Priority number(s): EP19980810230 19980317

Abstract of EP0943295

Dental prosthesis production for prepared tooth stump(s) with full-ceramic base of biocompatible material by scanning positive model of the base; digitalizing and linear enlargement of the data in all directions to compensate exactly for shrinkage on sintering; using data to control machining; direct dense sintering; and facing with porcelain or plastics coating material to suit the individual. Production of a dental prosthesis to fit prepared tooth stump(s), allowing for shrinkage, with a full-ceramic base of biocompatible material, involves machining a blank, dense sintering and coating. The process comprises:

- (i) scanning the three-dimensional outer and inner surfaces of a positive model of the base for crowns and/or bridges and digitalizing the data;
- (ii) linear enlargement of the data by a factor (f) exactly compensating for shrinkage on sintering in all spatial directions;
- (iii) transferring the data to the control electronics of machine(s) and tools for machining the blank

Serial No.: 10/049,665
 Confirmation No.: 4705
 Group Art Unit: 1731

from porous ceramics, with occasional decoupling from digitalization; (iv) direct dense sintering; and (v) facing with porcelain or plastics coating material to suit the individual.


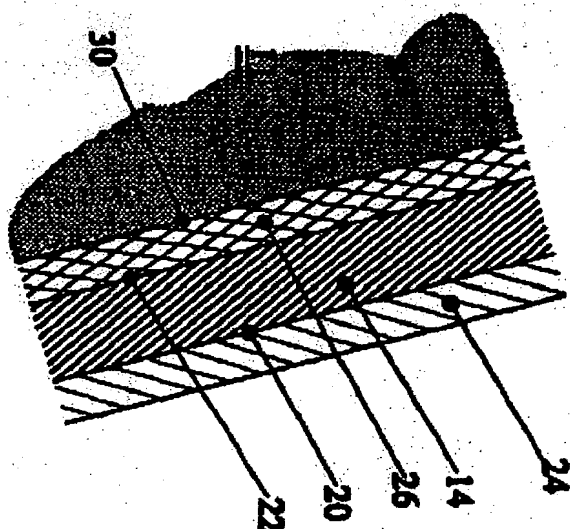


Fig.2

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 943 295 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
22.09.1999 Patentblatt 1999/38

(51) Int. Cl.⁶: **A61C 13/00**

(21) Anmeldenummer: 98810230.7

(22) Anmeldetag: 17.03.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:
**Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
8092 Zürich (CH)**

(72) Erfinder:
• **Filser, Frank Dipl.Ing.**
8102 Oberengstringen (CH)

• **Gauckler, Ludwig, Prof. Dr.**
8200 Schaffhausen (CH)
• **Kocher, Peter**
8304 Wallisellen (CH)
• **Luethy, Heinz, Prof.Dr.**
2000 Neuchatel (CH)
• **Schaerer, Peter Prof. Dr.**
8053 Zürich (CH)

(74) Vertreter:
Patentanwälte Breiter + Wiedmer AG
Seuzachstrasse 2
Postfach 366
8413 Neftenbach/Zürich (CH)

(54) Verfahren zur Herstellung von Zahnkronen und/oder Zahnbrücken

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von auf wenigstens einen vorpräparierten Zahnstumpf (10) aufpassbarem künstlichem Zahnkronen (28) und/oder Zahnbrücken (38). Die dreidimensionale äussere und innere Oberfläche (20,22) eines Positivmodells (46) des Grundgerüsts (14) für die Zahnkronen (28) und/oder die Zahnbrücken (38) werden abgetastet und digitalisiert. Die ermittelten Daten werden um einen die Sinterschrumpfung exakt kompensierenden Faktor (f) in allen Raumrichtungen linear vergrössert, in die Steuerelektronik wenigstens einer Bearbeitungsmaschine für die Bearbeitung der Rohlinge (48) aus poröser Keramik übertragen und davon geeignete Werkzeugwege abgeleitet. Mittels Steuerbefehlen für Werkzeuge wird von der Digitalisierung zeitlich entkoppelt Material vom Rohling (48) abgetragen, bis eine vergrösserte Ausführungsform des Positivmodells (46,47) vorliegt. Dieses vergrösserte Grundgerüst wird zum Grundgerüst (14) mit direkten Endmassen dicht gesintert. Abschliessend wird das Grundgerüst (14) durch Verblenden mit Beschichtungsmaterial (24) aus Porzellan oder Kunststoff individualisiert.

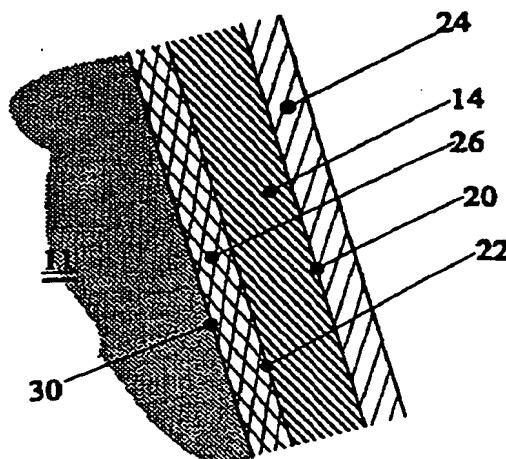


Fig.2

EP 0 943 295 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von auf wenigstens einen vorpräparierten Zahnstumpf aufpassbarem künstlichem Zahnersatz, wobei unter Berücksichtigung der Schrumpfung aufgrund eines Modells ein vollkeramisches Grundgerüst aus biologisch verträglichem Material berechnet, geformt, dicht gesintert und zur Individualisierung ein Beschichtungsmaterial aufgebracht wird.

[0002] Es sind zahlreiche Methoden zur Herstellung von künstlichen Zahnkronen und/oder Zahnbrücken bekannt. Grundsätzlich wird nach der zahnärztlichen Präparation ein Abdruck des Zahnstumpfes/der Zahnstümpfe, der Zahnumgebung und des Kiefers angefertigt. Manuell kann über Gipsabformung ein Positivmodell der Situation im Mund hergestellt werden, auf dem mit handwerklichem Geschick ein Grundgerüst in Wachs oder Kunststoff modelliert wird. Bei Anwendung der konventionellen Technik wird über bekannte Verfahren, wie das Wachs ausschmelzverfahren, 1:1 Kopierfräsen oder -schleifen, ein Modell des Grundgerüsts in Metall ausgeführt und mit Porzellan überbrannt. Neben dem hohen Ausschussrisiko beim Aufbrennen des Porzellans sind Abstriche in ästhetischer Hinsicht, vor allem am zervikalen Rand, hinzunehmen und röntgenbasierte Diagnoseverfahren zur Überwachung der überkronten Zähne nicht mehr anwendbar. In anderen Verfahren eingesetzte sogenannte dentalkeramische Porzellane sind aufgrund ihrer schlechten mechanischen Eigenschaften wohl für niedrig belastete Zahnkronen geeignet, für Zahnbrücken dagegen nicht einsetzbar.

[0003] In der EP,B1 0389461 wird ein Verfahren zur Herstellung eines künstlichen Zahnkronen-Onlays (onlay tooth crown) zum Einpassen in eine vorbereitete Zahnkavität beschrieben. Das Verfahren geht von einem Abdruck oder einer Negativform der Situation im Patientenmund aus. Die Zahnkronen-Onlays werden durch Kopierfräsen aus einem grünen oder vorgesinterten keramischen Rohling vergrößert herausgefräst und anschliessend dicht gesintert. Die Zahnkronen-Onlays gemäss der EP,B1 0389461 sind von Zahnkronen und Zahnbrücken grundsätzlich verschiedene Produkte, die zahnmedizinische Indikation ist eine andere. Zahnkronen-Onlays werden in Zahnhöhlungen eingepasst und sind bezüglich der geometrischen Form stets konvex geformt. Zahnkronen, auch mit Zahnbrücken, werden auf einen Zahnstumpf aufgesetzt und haben die Form eines Kappchens. Dadurch ergeben sich dünn auslaufende Berandungen, welche technologisch schwierig zu handhaben sind. Das wesentliche Merkmal des KopierfräSENS gemäss der EP,B1 0389461 ist die Zeitgleichheit von Abtasten und Übertragen der Abtastbewegung auf ein Bearbeitungswerkzeug. Im wesentlichen entspricht dies der Arbeitsweise eines Pantographen, welcher seit langem für lineare Zeichnungsvergrößerungen eingesetzt wird. Der

Anwendungsbereich der EP,B1 0389461 ist deshalb auf ausschliesslich konvex geformte Zahnersatzprodukte beschränkt, wie beispielsweise Inlays, Onlay-Zahnkronen und Verblendungen.

[0004] Die Erfinder haben sich die Aufgabe gestellt, ein Verfahren der eingangs genannten Art zu schaffen, welches die Herstellung von vollkeramischen Zahnkronen und/oder Zahnbrücken mit einem Grundgerüst aus dicht gesinteter, hochfester Keramik zum Aufpassen und adhäsiven Befestigen auf natürlichen oder künstlichen Zahnstümpfen erlaubt. Das Verfahren soll die Herstellung von Zahnkronen und/oder Zahnbrücken mit okklusaler und kavitaler Oberfläche aus beim Sintern schrumpfenden Werkstoffen erlauben, welche auch bei filigraner Gestalt eine einwandfreie Passform haben und den heute nur relativ schwachen keramischen Zahnbrücken hohe Festigkeit verleihen.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass die dreidimensionale äussere und innere Oberfläche eines Positivmodells des Grundgerüsts für Zahnkronen und/oder Zahnbrücken abgetastet und digitalisiert werden, die Daten um einen die Sinterschrumpfung exakt kompensierenden Faktor f in allen Raumrichtungen linear vergrössert, in die Steuerelektronik wenigstens einer Bearbeitungsmaschine für die Bearbeitung der Rohlinge aus poröser Keramik übertragen und davon geeignete Werkzeugwege abgeleitet werden, von der Digitalisierung zeitlich entkoppelt, mittels Steuerbefehlen für Werkzeuge, vom Rohling Material abgetragen wird, bis eine vergrösserte Ausführungsform des Positivmodells vorliegt, welche zum Grundgerüst mit exakten Endmassen dicht gesintert wird, und dann durch Verblendung mit Beschichtungsmaterial aus Porzellan oder Kunststoff individualisiert wird. Spezielle und weiterbildende Ausführungsformen des erfindungsgemässen Verfahrens sind Gegenstand von abhängigen Ansprüchen.

[0006] Ausgehend von einer zahnärztlichen Präparation der Zahnstümpfe wird ein Abdruck angefertigt, der ein Negativmodell der Situation im Mund des Patienten abformt, insbesondere die Oberfläche des Zahnstumpfes oder der Zahnstümpfe und die Approximalfächen der Nachbarzähne. Ausgehend von dieser Abformung wird ein Positivmodell, meist aus Gips, hergestellt. Auf dem Positivmodell der Situation wird Abstandslack aufgetragen, welcher einen Spalt zwischen den Oberflächen des aufgrund des Modells hergestellten Grundgerüsts und des Zahnstumpfes berücksichtigt. Darauf kann auf dem bezeichneten Positivmodell der Situation im Patientenmund ein Modell für das Grundgerüst aus Wachs oder Kunststoff angefertigt werden. Dieses Vorgehen ist bekannt und wird in der zahntechnischen Praxis auch zur Herstellung von metallischen Grundgerüsten für Zahnkronen und/oder Zahnbrücken angewendet.

[0007] Das erfindungsgemässe Verfahren schliesst an diese Vorstufe an und digitalisiert die äussere und innere Oberfläche des Grundgerüstmodells bzw. die

Oberflächen am Positivmodell vollständig. Ein die Situation im Patientenmund unvollständig wiedergebendes Positivmodell wird vorzugsweise bezüglich der dreidimensionalen äusseren und inneren Oberfläche rechen-
 5 technisch ergänzt, was insbesondere im Bereich der Brückenglieder von Zahnbrücken von Bedeutung ist. Das Ergebnis der Digitalisierung und einer allfälligen rechentechnischen Ergänzung ist eine digitale Beschreibung der kompletten Oberfläche des Grundgerü-
 10 stes. Die Digitalisierung kann mechanisch oder optisch erfolgen. Verfahren zur Digitalisierung im Mund eines Patienten auf einem präparierten Zahnstumpf sind beispielsweise aus der US,A 4182312 (mecha-
 15 nisch) und EP,B1 0054785 (optisch) bekannt. Der wesentliche Nachteil des bekannten mechanischen Digitalisierens liegt in der Fixierung des mechanischen Abtastgerätes am Patienten, die sichere Handhabung des Gerätes in der engen Mundhöhle ist problematisch. Bei optischen Digitalisiergeräten ist es notwendig, den
 20 Zahnstumpf aufgrund seiner transluzenten Eigenschaften mit Pulver zu beschichten, um Ungenauigkeiten zu vermindern.

[0008] Im erfindungsgemässen Verfahren kann das Grundgerüstmodell zwischen zwei coaxialen Wellen mit stirnseitigen Klemmstiften aufgespannt werden. Das aufgespannte Grundgerüstmodell wird zweckmässig in
 25 Schritten gedreht. Eine Drehung um 180° erlaubt eine vollständige Digitalisierung der okkusal und kavital zugänglichen Oberflächen des Grundgerüstmodells. Die optimalen Arbeitspositionen werden vorausbe-
 30 stimmt und durch synchrones Drehen der Wellen elektronisch angesteuert.

[0009] Die Dimensionen der Oberfläche des Grundgerüstmodells werden zur Kompensation der Schrumpfung beim Sintern in allen Raumrichtungen linear
 35 vergrössert. Der Vergrösserungsfaktor f ergibt sich aus dem Raumgewicht ρ_R des vorgefertigten Rohlings und dem erreichbaren Raumgewicht ρ_S nach der Sinterung gemäss Gleichung 1

$$f = \sqrt[3]{\frac{\rho_S}{\rho_R}} \quad (1)$$

[0010] Aus den Daten der vergrösserten Oberfläche
 45 werden die Steuerbefehle für die Bearbeitungsma- schine generiert, mit denen das vergrösserte Grundge- rüst aus dem Rohling vollständig und vergrössert herausgearbeitet wird. Gegenüber der vergrösserten Oberfläche des Grundgerüstmodells wird kein Aufmass
 50 belassen, so dass bei der nachfolgenden Sinter- schrumpfung direkt die exakten Endmasse erreicht wer- den, wodurch eine Nachbearbeitung im dicht gesinterten Zustand vermieden wird.

[0011] Zeitlich entkoppelt von der Digitalisierung kann
 55 nun ein Rohling aus poröser Keramik durch Materialab- trag zum vergrösserten Grundgerüst geformt werden. Dazu kann der Rohling z.B. zwischen zwei Wellen der

Bearbeitungsmaschine aufgespannt werden. Nach
 einem abgeleiteten geeigneten Werkzeugweg wird der
 drehbar gelagerte Rohling bearbeitet. Die Bearbeitung
 kann mechanisch, beispielsweise mittels der Ferti-
 5 gungsverfahren Fräsen oder Schleifen mit einem oder mehreren Werkzeugen, und/oder optisch mit einem oder mehreren Strahlen erfolgen, beispielsweise durch
 10 Laserstrahlen. Die Bearbeitung kann in einem oder in verschiedenen Bearbeitungsschritten erfolgen, bei- spielsweise zuerst eine Rohbearbeitung, dann die End-
 15 bearbeitung der vom Werkzeug zugänglichen Oberflächen. Beim Wechsel von okklusaler zu kavitaler Bearbeitung kann ein Positionswechsel des teilbearbei- teten Rohlings notwendig sein. Das synchrone Drehen
 20 der Wellen mit dem gehaltenen Rohling kann pro- grammgesteuert schrittweise und/oder kontinuierlich erfolgen, mit insgesamt einer halben, einer ganzen oder mehreren Umdrehungen, auch mit Rückwärtsdrehun- gen.

[0012] Die Herstellung des gegenüber dem Positivmo-
 25 dells vergrösserten Grundgerüsts aus dem Werkstoff des Rohlings wird das distale oder mesiale Abtrennen des Grundgerüsts von den Resten des Rohlings abge- schlossen. An den Trennstellen kann eine geringe
 30 manuelle Nacharbeit, ein sogenanntes Verputzen, not- wendig sein.

[0013] Das fertig bearbeitete vergrösserte Grundge-
 35 rüst wird dicht gesintert. Je nach verwendetem Material und Pulvermorphologie bewegen sich die Temperatu- ren in der Regel im Bereich von 1100 bis 1600°C. So kann eine Dichte von 90 bis 100% der theoretisch mög- lichen Dichte, vorzugsweise eine Dichte von 96 bis
 40 100% der theoretisch möglichen Dichte, insbesondere mehr als 99% der theoretisch erreichbaren Dichte erreicht werden. Während des Sinterns schrumpft das
 45 Grundgerüst linear, ohne weitere Verformung oder Ver- zug. Dies erlaubt, den Sinterbrand ohne einen mit- schwindenden Sinterstumpf durchzuführen. Die Schrumpfung S berechnet sich entsprechend der Glei-
 50 chung (1) aus dem Raumgewicht des Rohlings ρ_R vor der Sinterung und dem erreichbaren Raumgewicht ρ_S nach der Sinterung:

$$S = \sqrt[3]{\frac{\rho_R}{\rho_S}} - 1 \quad (2)$$

[0014] Nach der Sinterung wird das geschrumpfte
 55 keramische Grundgerüst nach herkömmlichen Auf- brennverfahren bei Temperaturen von 800 bis 1100°C mit einer Beschichtung aus Porzellan, oder mit einer Beschichtung aus Kunststoff versehen. Es können eine oder mehrere Schichte aus Porzellan oder Kunststoff aufgebracht werden. Damit erhält die Zahnkrone oder
 60 Zahnbrücke ein individuelles Aussehen. Abschliessend wird die Zahnkrone oder Zahnbrücke adhäsiv mit Zement auf dem präparierten Zahnstumpf befestigt, wobei herkömmliche Zementierungswerkstoffe und Vor-

bereitungsprozeduren angewendet werden.

[0015] Die Vorteile des erfindungsgemässen Verfahrens können wie folgt zusammengefasst werden:

- Mit einem kostengünstigen, einfachen und sicheren Verfahren können qualitativ hochwertige und massgenaue vollkeramische Zahnkronen und/oder Zahnbrücken hergestellt werden. Für ein sicheres und einfaches Herstellungsverfahren bilden homogene Rohlinge eine wesentliche Voraussetzung.
- Die individualisierten Zahnkronen und/oder Zahnbrücken zum Aufpassen auf präparierte Zahnstümpfe widerstehen den hohen Belastungen im Seitenzahnbereich und erfüllen die ästhetischen Ansprüche des Patienten im Frontzahnbereich gleichermaßen. Insbesondere im Fall von Zahnbrücken besteht das Ziel in einer hohen Separation, d.h. mit einer grazilen Gestaltung zwischen den Brückengliedern kann eine mit metallkeramischen Zahnbrücken wenigstens vergleichbare Gestaltung, die von Zahnärzten aus hygienischen von phonetischen Gründen gefordert wird, erreicht werden.

Ausführungsbeispiele

[0016] Ein Grundgerüst für eine Zahnbrücke zum Aufpassen auf eine zahnärztliche Präparation wird aus tetragonal stabilisiertem ZrO_2 -Pulver hergestellt, welches 5,1 gew% Y_2O_3 und geringe Verunreinigungen von insgesamt weniger 0,05 gew% an Al_2O_3 , SiO_2 , Fe_2O_3 und Na_2O enthält. Die Primärpartikelgrösse ist submikron, sie liegt bei etwa 0,3 μm . Die Presslinge werden isostatisch bei etwa 300 MPa gepresst und im Grünzustand wird die äusserste Materialsicht von weniger als 2 mm Dicke durch Drehen entfernt. Nach der Vorbearbeitung liegt der Durchmesser bei 22 mm und die Höhe bei 47 mm. Das Raumgewicht wird mit 3.185 g/cm³ bestimmt. Der bearbeitete Pressling wird während etwa 120 min bei etwa 850°C vorgesintert. Nach dem Ausbrennen der Bindersubstanzen wird das Raumgewicht 3.089 g/cm³ nach der Vorsinterung ermittelt.

[0017] Eine Abformung der Situation im Mund eines Patienten wird mit Siliconmasse angefertigt, insbesondere wird eine Negativform der präparierten Zahnstümpfe mit der Präparationsgrenze und den Approximalfächen der Nachbarzähne erzeugt. Durch die Abformung in einer Gipsmasse wird eine Positivform hergestellt. Zur Erzeugung eines Zementspaltes werden die beiden präparierten Zahnstümpfe auf der Oberfläche mit Distanzlack gleichmässig bestrichen und so die formgebende Oberfläche gebildet. Auf dieser Positivform der Situation im Mund des Patienten wird das Grundgerüst aus Wachs im Positiv modelliert.

[0018] Das Wachsmo-
dell des Grundgerü-
stes wird
zwischen zwei Wellen aufgespannt und dann vorerst
schlangelinienähnlich die okklusale zugänglichen Ober-

flächen, anschliessend - nach der Drehung des Wachsmo-
dells um 180° - die kavital zugänglichen Oberflächen
mechanisch digitalisiert. Das Ergebnis ist eine digitale
Beschreibung der vollständigen Oberfläche des Grund-
gerü-
stes.

[0019] Die digitale Beschreibung wird linear um den
gemäss Formel (1) berechneten Vergrösserungsfaktor f
= 1.2512 gedehnt und davon Steuerungsbefehle für die
Bearbeitungsmaschine unter Berücksichtigung der ver-
wendeten Bearbeitungswerkzeuge für eine Grob- und
eine Endbearbeitung des Grundgerü-
stes generiert und an die Bearbeitungsmaschine transferiert. Die Schaft-
fräswerkzeuge mit runder Stirnfläche haben einen
Durchmesser von 3 mm für die Grobbearbeitung und
einen Durchmesser von 1,5 mm für die Endbearbei-
tung. Der zwischen zwei Wellen gespannte, teilbearbei-
tete Rohling wird um 180° gedreht, so dass die
Oberfläche des Grundgerü-
stes vollständig und vergrös-
sert aus dem Rohling herausgearbeitet werden kann.
Dann wird das Grundgerüst vom Restrohling getrennt,
die Abtrennstellen am Grundgerüst durch Schleifen
angepflichtet und das Grundgerüst von Pulverresten
sorgfältig gesäubert.

[0020] Das vergrösserte Grundgerüst aus ZrO_2 mit
 Y_2O_3 wird dann bei etwa 1500° C gesintert. Nach dem
Sintern wird ein Raumgewicht von 6,050 g/cm³ ermit-
telt, was praktisch 100% des maximal erreichbaren
Raumgewichtes entspricht. Das bei der Sinterung um
20,07% geschrumpfte Grundgerüst kann ohne weitere
Nachbearbeitung auf dem Positivmodell der Situation
im Mund des Patienten aufgepasst werden.

[0021] Abschliessend wird das Grundgerüst durch
Aufbrennen von Schichten von Porzellan bei Tempera-
turen zwischen 800 und 1100°C individualisiert und im
Mund des Patienten mit Phosphatzement adhäsiv befe-
stigt.

[0022] Anhand von in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispielen, welche auch Gegenstand von
abhängigen Patentansprüchen sind, wird die Erfindung
näher erläutert. Es zeigen schematisch:

- Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen natürlichen Zahnstumpf mit einer künstlichen Zahnkrone,
- Fig. 2 ein vergrössertes Detail von Bereich A gemäss Fig. 1,
- Fig. 3 einen Längsschnitt durch zwei Zahnstümpfe mit einer dreigliedrigen Zahnbrücke,
- Fig. 4 eine okklusale Ansicht des Grundgerü-
stes einer Zahnbrücke,
- Fig. 5 eine kavitale Ansicht des Grundgerü-
stes einer Zahnbrücke,
- Fig. 6 die Aufspannsituation eines Grundgerü-
stmodells für das Digitalisieren,
- Fig. 7 die Aufspannsituation für einen unbearbei-
teten Rohling,
- Fig. 8 die Aufspannsituation vor dem Heraustren-

- nen eines herausgearbeiteten Rohlings, und
- Fig. 9 die Aufspannsituation für das Digitalisieren eines Grundgerüstmodells einer Zahnkrone.

[0023] Ein in Fig. 1 dargestellter Zahnstumpf 10 hat eine Pulpa 12 für einen nicht dargestellten Nerv. Dieser Zahnstumpf ist natürlich und vital, nach anderen Ausführungsformen kann der Zahnstumpf 10 natürlich und avital oder künstlich auf einem Implantat aufgebaut sein. Der Zahnstumpf 10 weist keine Hinterschneidungen auf.

[0024] Auf den Zahnstumpf 10 ist ein Grundgerüst 14 aus dicht gesinterter Keramikmaterial aufzementiert. Dieses Grundgerüst 14 weist eine in Richtung eines Enamels 18 dünn auslaufende Berandung 16 auf, welche wesentlich schwieriger und filigraner herzustellen ist, als eine bekannte Onlay-Zahnkrone mit ausschliesslich konvexen Flächen. Die äussere Oberfläche 20 des Grundgerüsts 14 verläuft konvex und kann okklusal bearbeitet werden, was weitgehend dem Stand der Technik entspricht. Die konkave innere Oberfläche 22 des Grundgerüsts 14 wird kavital bearbeitet, was insbesondere mit Blick auf die dünn auslaufende Berandung 16 äusserst heikel ist. Mit der vorliegenden Erfindung kann dieses Problem auch beim Einsatz von vollkeramischem Material gelöst werden.

[0025] Zur Bildung einer künstlichen Zahnkrone wird Beschichtungsmaterial 24 auf das Grundgerüst 14 aufgetragen, bis die ursprünglich natürliche Zahnform wieder hergestellt ist. Mit dem Beschichtungsmaterial 24 wird das Grundgerüst 14 individualisiert, d.h. mit Porzellan oder Kunststoff verblendet.

[0026] Im vergrösserten Bereich A gemäss Fig. 2 ist deutlich erkennbar, dass beidseits des Grundgerüsts 14 aus dicht gesinterter Keramik weitere Schichten ausgebildet sind. In Richtung des Dentins 11 ist eine Zementschicht 26 zur adhäsiven Befestigung des Grundgerüsts 14 auf dem Zahnstumpf 10. Das Beschichtungsmaterial 24 ist lediglich als verhältnismässig dünne Schicht eingezeichnet, diese Schicht kann wesentlich dicker und mit formender Aussenfläche 42 ausgestaltet sein und so eine Zahnkrone 28 bilden.

[0027] Die Oberfläche 30 des natürlichen Zahnstumpfs 10 wird durch die zahnärztliche Präparation gebildet. Diese Oberfläche 30 verläuft bis zur Präparationsgrenze 32, auf welcher die dünn auslaufende Berandung 16 des Grundgerüsts 14 aufliegt.

[0028] Ein links gezeichnete Zahnstumpf 10 gemäss Fig. 3 entspricht weitgehend demjenigen von Fig. 1. Ein auf der rechten Seite von Fig. 3 gezeichneter avitaler Zahnstumpf 10 hat einen unteren Rest von Dentin 11, auf welchen ein künstlicher Zahnstumpf 34 aufgesetzt und in der leblosen Pulpa 12 über einen Stift 36 verankert ist. Auf die beiden Zahnstümpfe 10 ist eine dreigliedrige Zahnbrücke 38 mit einer Zementschicht 26 (Fig. 2) adhäsiv befestigt. Diese Zahnbrücke 38 umfasst

zwei Zahnkronen 28 und ein Brückenglied 40, sie dient als Ersatz von verlorener Zahnschubstanz. Auf einem ebenfalls dreigliedrigen Grundgerüst 14 aus hochfester, dicht gesinterter Keramik ist durch Verblenden mit Beschichtungsmaterial 24 aus Porzellan oder Kunststoff individualisiert. Dieses Beschichtungsmaterial hat eine Aussenfläche 42, welche möglichst derjenigen der ursprünglichen natürlichen Zähne entspricht.

[0029] Nach einer nicht dargestellten Ausführungsform kann eine Zahnbrücke 38 mehr als zwei unterstützende Zahnstümpfe 10 und/oder mehrere Brückenglieder 40 haben. Wie bereits erwähnt, können die unterstützenden Zahnstümpfe 10 auch Implantate mit künstlichen Zahnstümpfen sein.

[0030] In der okklusalen Ansicht gemäss Fig. 4 ist ein dreigliedriges Grundgerüst 14 mit der äusseren konvexen Oberfläche 20 dargestellt, in Fig. 5 eine kavitale Ansicht dieses Grundgerüsts 14 einer Zahnbrücke mit der inneren konkaven Oberfläche 22.

[0031] Fig. 6 zeigt zwei coaxiale, synchron angetriebene Wellen 44 mit je einer stirnseitigen Verengung zu einem Klemmstift 45. Eingespannt ist ein dreigliedriges Grundgerüstmodell 46 einer Zahnbrücke 38 (Fig. 3) in okklusaler Ansicht. Die Wellen 44 mit den stirnseitigen Klemmstiften 45 sind in axialer Richtung verschiebbar und um einstellbare Winkel synchron drehbar. Nach dem Digitalisieren der okklusalen Seite des Grundgerüstmodells 46 werden die Wellen 44 um 180° gedreht und auch die kavitale Seite digitalisiert.

[0032] In Fig. 7 ist ein zwischen zwei Wellen 44 drehbar eingespannter Rohling 48 aus gepresstem Keramikpulver dargestellt. Vor der Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens wird vorerst eine bis etwa 2 mm dicke äussere Schicht 50 des Rohlings 48 abgedreht.

[0033] Für die Herstellung des Rohlings 48 werden Pulver oder Kolloide über bekannte Methoden der keramischen Formgebung zu grünen Rohlingen verarbeitet. Bekannte Verfahren zur Herstellung keramischer Grünkörper sind beispielsweise in der WO 94/02429 und 94/24064 beschrieben. Aus fertigungstechnischen Gründen werden für die Rohlinge geometrisch einfache Gestaltformen, wie Quader oder Zylinder, bevorzugt.

[0034] Vor der Vorbearbeitung kann der Rohling 48 einer Wärmebehandlung unterzogen werden. Diese erfolgt bevorzugt bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 200°C, insbesondere von 90 bis 150°C, für eine Zeitdauer von bevorzugt 2 bis 20 Stunden, insbesondere von 2 bis 6 Stunden. Unmittelbar anschliessend kann der Rohling 48 materialabtragend zum vergrösserten Grundgerüst 14 weiterverarbeitet werden.

[0035] Die äussere Schicht 50 wird insbesondere abgetragen, wenn der Rohling 48 über Press-, Giess- oder Spritzverfahren hergestellt ist, um vorhandene Dichtegradienten in der äussersten Materialhülle abzutragen. Weitere übliche Herstellungsverfahren für Rohlinge 48 sind kaltisostatisches Pressen, uniaxiales Pressen, Schlickerguss, Druckguss, Spritzguss, Extrusion.

dieren, Rollen und DCC (direct coagulation casting).

[0036] Vor dem Weiterverarbeiten zum vergrößerten Grundgerüst 14 kann der Rohling 48 eine Vorsinterung erfahren, welche vorzugsweise während 0,5 bis 6 Stunden bei einer Temperatur von mindestens etwa 450°C, insbesondere in einem Temperaturbereich von 600 bis 1200°C, durchgeführt wird.

[0037] Die Rohlinge werden in der Praxis meist aus einem Metalloxidpulver der Gruppe bestehend aus Al_2O_3 , TiO_2 , MgO und Zirkonoxidmischkristall $\text{Zr}_{1-x}\text{Me}_x\text{O}_{2-(\frac{n}{2})x}$ hergestellt, wobei Me ein Metall ist, das in Oxidform als zwei-, drei- oder vierwertiges Kation vorliegt und die tetragonale und/oder die kubische Phase des Zirkonoxids stabilisiert. Bei der Formel für Zirkonmischoxidskristall ist $n = 2, 3$ oder 4 , weiter gilt $0 \leq x \leq 1$.

[0038] Nach einer speziellen Ausführungsform wird das Metalloxidpulver mit einem organischen Binder vermischt, vorzugsweise aus wenigstens einer der Klassen Polyvinylalkohole (PVA), Polyacrylsäuren (PPA), Zellulosen, Polyethylenglukole und/oder Thermoplaste. Zweckmässig liegt der Binderanteil im Bereich von 0,1 bis 45 vol%, vorzugsweise im Bereich von 0,1 bis 5 vol%.

[0039] Fig. 8 zeigt in okklusaler Ansicht die Aufspannsituation nach der Bearbeitung, jedoch vor dem Heraustrennen des vergrößerten Grundgerüsts 14 von den verbliebenen Resten 52 des Rohlings 48.

[0040] In Fig. 9 wird in kavitaler Ansicht die Aufspannsituation für das Digitalisieren eines Grundgerüstmodells 47 für eine Zahnkrone gezeigt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von auf wenigstens einen vorpräparierten Zahnstumpf (10) aufpassbarem künstlichem Zahnersatz (28,38), wobei unter Berücksichtigung der Schrumpfung aufgrund eines Modells ein vollkeramisches Grundgerüst aus biologisch verträglichem Material berechnet, geformt, dicht gesintert und zur Individualisierung ein Beschichtungsmaterial (24) aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass die dreidimensionale äussere und innere Oberfläche (20,22) eines Positivmodells (46) des Grundgerüsts (14) für Zahnkronen (28) und/oder Zahnbrücken (38) abgetastet und digitalisiert werden, die Daten um einen die Sinterschrumpfung exakt kompensierenden Faktor (f) in allen Raumrichtungen linear vergrößert, in die Steuerelektronik wenigstens einer Bearbeitungsmaschine für die Bearbeitung der Rohlinge (48) aus poröser Keramik übertragen und davon geeignete Werkzeugwege abgeleitet werden, von der Digitalisierung zeitlich entkoppelt, mittels Steuerbefehlen für Werkzeuge, vom Rohling (48) Material abgetragen wird, bis eine vergrößerte Ausführungsform des Positivmodells (46,47) vorliegt, welche zum Grundgerüst (14) mit direkten Endmassen dicht gesintert wird, und dann

durch Verblenden mit Beschichtungsmaterial (24) aus Porzellan oder Kunststoff individualisiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein die Situation im Patientenmund unvollständig wiedergebendes Positivmodell (46,47) bezüglich der dreidimensionalen äusseren und/oder inneren Oberfläche (20,22) rechenstechnisch ergänzt wird, insbesondere im Bereich der Brückenglieder (40) von Zahnbrücken (38).
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Vergrößerungsfaktor (f) des Positivmodells (46,47) eines Grundgerüsts (46) aufgrund der Materialzusammensetzung und der Pulvereigenschaften festgelegt wird, vorzugsweise nach der Formel

$$f = \sqrt[3]{\frac{\rho_S}{\rho_R}}$$

wobei ρ_R das Raumgewicht des vorgefertigten Rohlings und ρ_S das nach der Sinterung erreichbare Raumgewicht bedeuten.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zahnkronen (28) und/oder Zahnbrücken (38) mit dünn auslaufender Berandung (16) ausgebildet werden.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das bearbeitete, vergrößerte Grundgerüst (14) gesintert wird zu einer Dichte ρ_S von 90 bis 100% der theoretisch möglichen Dichte, vorzugsweise zu einer Dichte ρ_S von 96 bis 100% der theoretisch möglichen Dichte, insbesondere zu einer Dichte ρ_S von über 99% der theoretisch möglichen Dichte.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein grüner oder vorgesinteter Rohling (48) aus gepresstem, feinem Keramikpulver eingesetzt wird, wobei eine Vorsinterung vorzugsweise erst nach dem Abtragen der äussersten Materialschicht (50) erfolgt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (48) mechanisch und/oder optisch bearbeitet wird, wobei vorzugsweise zuerst eine Rohbearbeitung, dann eine Endbearbeitung erfolgt.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (48) vor der Vorbearbeitung einer Wärmebehandlung bei Temperaturen im Bereich von 50 bis 200°C, vorzugsweise von 90 bis 150°C, unterworfen wird, für

eine Zeitdauer von 2 bis 20 Stunden, vorzugsweise von 2 bis 6 Stunden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (48) direkt nach der Wärmebehandlung materialabtragend zum vergrößerten Grundgerüst (14) weiterverarbeitet wird. 5

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Rohling (48) vor der Weiterverarbeitung zum vergrößerten Grundgerüst (14) eine Vorsinterung für 0.5 bis 6 Stunden bei einer Temperatur von mindestens etwa 450°C erfährt, die vorzugsweise im Bereich von 600 bis 1200°C liegt. 10 15

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Rohlinge (48) aus wenigstens einem der Metalloxidpulver der Gruppe bestehend aus Al_2O_3 , TiO_2 , MgO und Zirkonoxidmischkristall $\text{Zr}_{1-x}\text{Me}_x\text{O}_{2-(\frac{n}{2})x}$ eingesetzt wird, wobei Me ein Metall ist, das in Oxidform als zwei-, drei- oder vierwertiges Kation vorliegt ($n=2,3,4$ und $0 \leq x \leq 1$) und die tetragonale und/oder die kubische Phase des Zirkonoxids stabilisiert. 20 25

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass Metalloxidpulver mit einem organischen Binder eingesetzt werden, vorzugsweise aus wenigstens einer der Klassen Polyvinylalkohole (PVA), Polyacrylsäuren (PAA), Zellulosen, Polyethylenglykole und/oder Thermoplaste. 30

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass der Binderanteil im Bereich 0.1 bis 45 vol% liegt, vorzugsweise im Bereich 0.1 bis 5 vol%. 35

40

45

50

55

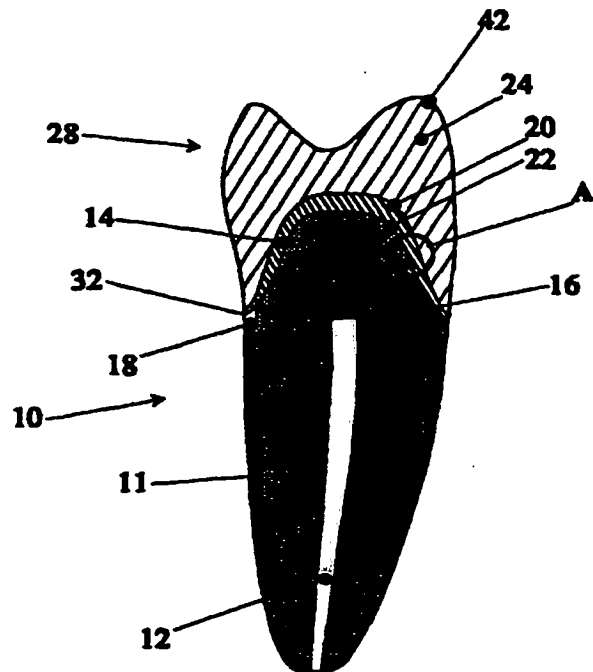


Fig.1








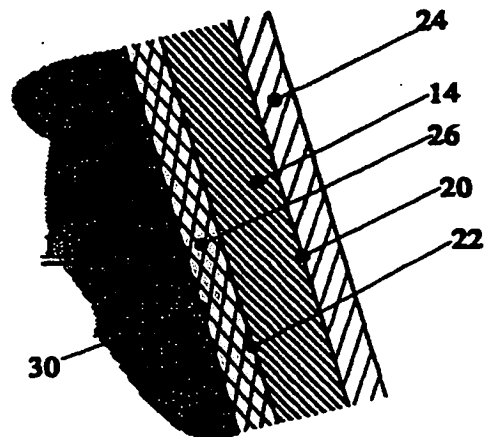


Fig.2

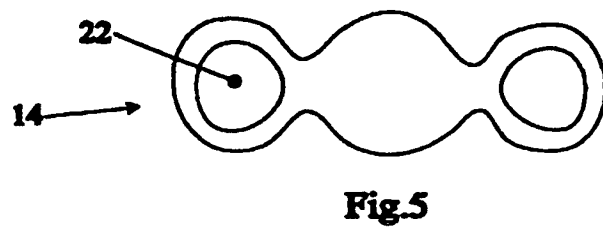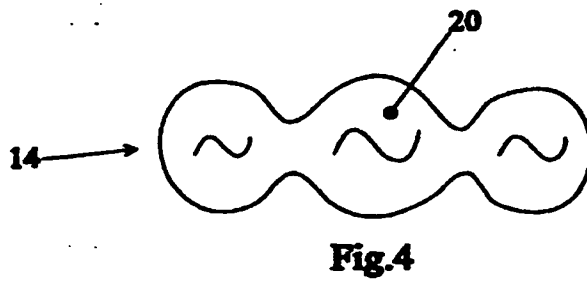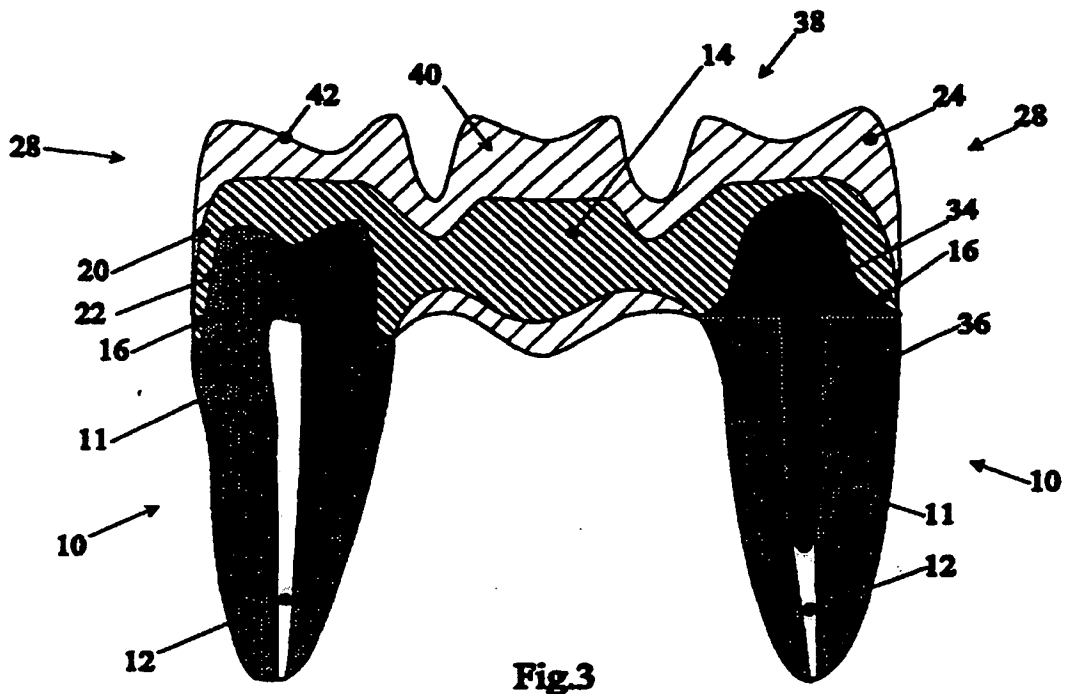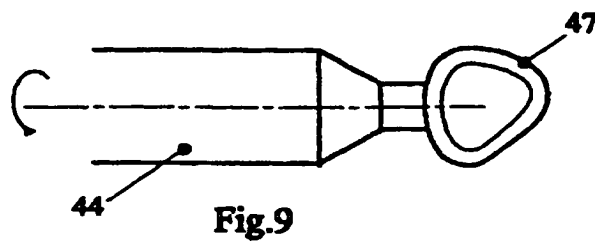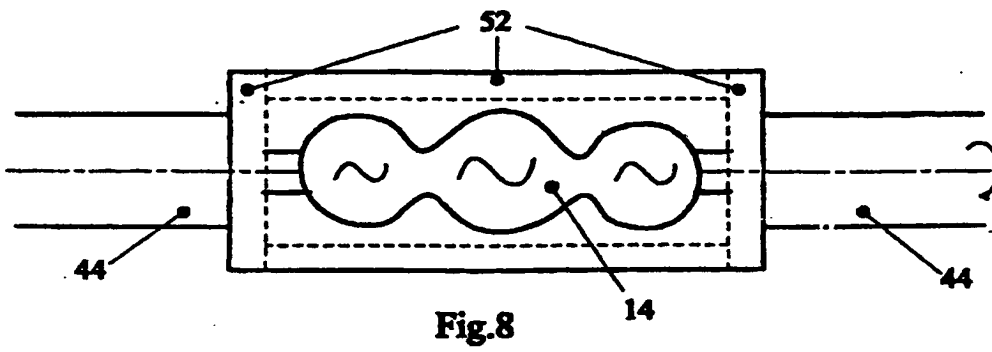

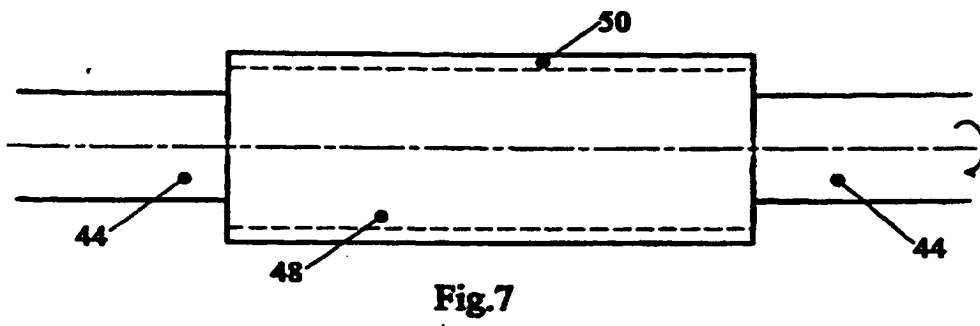

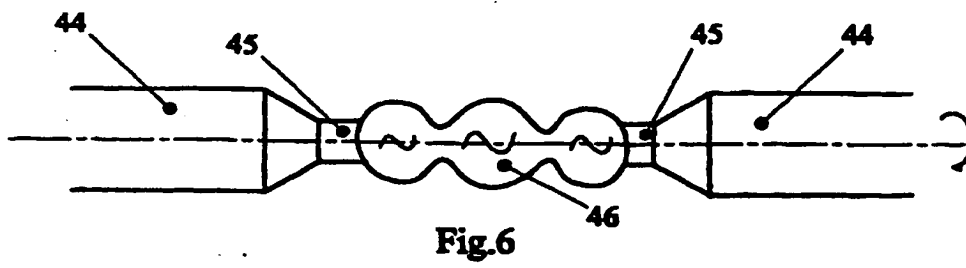

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 81 0230

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP 0 580 565 A (SANDVIK) 26. Januar 1994 * das ganze Dokument * -----	1-7, 10-12	A61C13/00
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			A61C
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 20. August 1998	Prüfer Vanrunxt, J
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument</p> <p>& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 03/82 (Rev.03)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.